



Россия, 410056, Саратов
ул. Ульяновская, 25
тел.: (845-2) 222-972
тел.: (845-2) 510-877
факс: (845-2) 222-888
<http://td.rubezh.ru>
td_rubezh@rubezh.ru

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8

Этикетка

P21.131.001.000 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель предназначен для эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 55 °С.

1.3 Оповещатель выпускается в исполнениях:

ОПОП 1-8 – с питанием от источника постоянного тока 12 В;

ОПОП 1-8 220 В – с питанием от сети переменного тока 220 В.

2 Основные технические данные

2.1 Напряжение питания:

ОПОП 1-812^{+1,8}₋₂ В;

ОПОП 1-8 220 В.....220⁺³³₋₂₂ В.

2.2 Потребляемый ток при работе от источника питания постоянного тока не более 20 мА. Потребляемая мощность при работе от сети переменного тока не более 0,6 Вт.

2.3 Масса, не более0,25 кг.

2.4 Габаритные размеры, не более 300x100x20 мм.

3 Комплект поставки

Оповещатель.....1 шт.

Этикетка1 экз.

4 Указания по эксплуатации

4.1 Подключить оповещатели: ОПОП 1-8 в соответствии с рисунком 1, ОПОП 1-8 220 В в соответствии с рисунком 2.

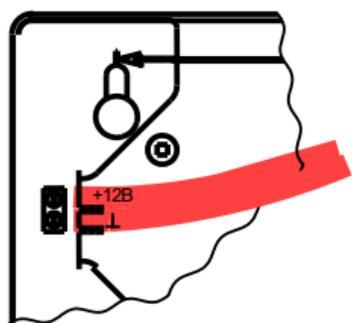


Рисунок 1




Рисунок 2

4.2 Определить место установки и закрепить оповещатель с помощью двух шурупов, спрятав петлю проводов под дно основания.

4.3 При обнаружении неисправности направить оповещатель на завод-изготовитель по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты выпуска.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

6 Сведения о сертификации

6.1 Сертификат соответствия № **C-RU.ЧС13.В.00052** действителен по 22.07.2020.

Выдан органом по сертификации **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.**

7 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель ОПОП 1-8

№ _____

изготовлен в соответствии с ТУ 4372-017-12215496-05, признан годным для эксплуатации и упакован в соответствии с действующей технической документацией.

Дата выпуска

Упаковку произвел

Контролер