

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Неуправляемый PoE-коммутатор

**DS-3E0326P-E(B)**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)




# DS-3E0326P-E(B)



## Общая информация

- 24 PoE порта
- Размер таблицы MAC-адресов – 4K
- Передача до 250 м

## Подключения

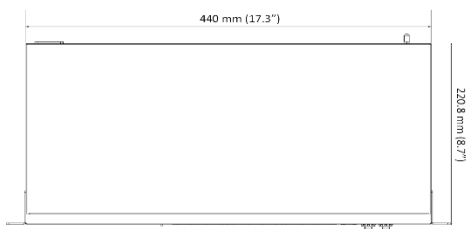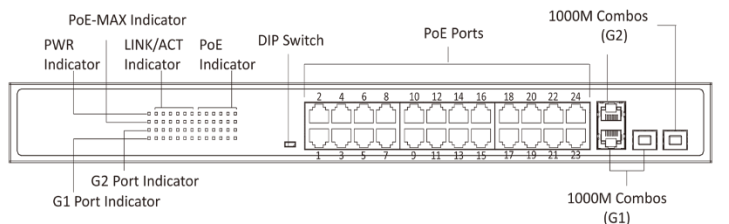

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-3E0318P-E(B)</b>
<b>Сетевые параметры</b>	
Количество портов	24 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса x 1000 Мбит/с
Типы портов	RJ45, полный дуплекс, адаптируется к MDI/MDI-X
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Приоритетные порты	1–8
Порты для передачи на большое расстояние	17–24
Порт агрегации каналов	G1 к G2
Размер таблицы MAC-адресов	4K
Скорость обмена данными	8,8 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	6,547 Мбит/с
Внутренний кэш	2,75 Мбит
<b>Параметры PoE</b>	
Стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Питание по PoE	При передаче на большое расстояние (порты 17–24), питание по 8 каналам — одновременное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 Для передачи на небольшое расстояние (порты 1–8) питание по 4 каналам 1/2/3/6
Порты PoE	1–24
Макс. мощность порта	30 Вт
Макс. мощность устройства	370 Вт
<b>Физические характеристики</b>	
Корпус	Металл, конструкция без кулера
Масса	2750 г
Габариты	440 x 44 x 220,8 мм
<b>Общие</b>	
Рабочие условия	0°C– 40°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Грозозащита	6 кВ
Условия хранения	-40°C– 85°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Питание	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 6,5 А

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +40°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.